

# デッキ下地 マニュアル

このマニュアルは施工者の方向けに基本的な注意事項をまとめたものです。  
現場の状況等によって条件等が変わる可能性があります。ご不明の点があれば、お問い合わせ下さい。  
尚、文章は簡略文となっております。

## 下地材の施工


- 【束材】**
- 束材は設置面に接着剤、コンクリートビス等で必ず固定する事。
  - 固定しない場合、振動や風等によって床組ごと变形や飛散する恐れがある。

**※推奨接着剤**

| 品名             | 容量 (ml/本) | 目安量         |
|----------------|-----------|-------------|
| 束職人 (屋内・床下環境用) | 500       | 束20本分/500ml |

(その他接着剤→エフレックス・PM165-R等)


・根太又は大引のジョイント部分には束を設ける事。(右図)



- 【根太材】**
- 根太ピッチは400mm以内を厳守。
  - 人通りが多い場所の根太ピッチは400mmより狭くする。
  - デッキ面までの高さが300mmを超える場合、大引材又は根太つなぎ材を入れる事。

- 右記の【表】以外の根太の場合、目地に専用金具で固定する工法はW50mm以上、脳天ビス止め工法はW60mm以上の根太(木根太の場合は乾燥材、アルミ根太の場合は肉厚2.5mm以上のもの)を使用。

### 【下地納まり概略図】

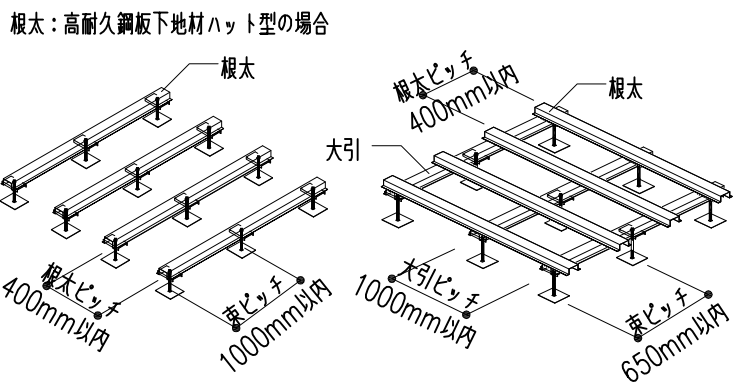


<デッキ高さ300mm以下>      <デッキ高さ300mm超>



※束、大引、根太はお互いにをビス等で必ず固定する事。

**【表】**

| 根太 (大引) | 高耐久鋼板下地材 ハット型 |          |
|---------|---------------|----------|
| サイズ     | W90×H40 xt1.6 |          |
| 根太ピッチ   | 400mm以内       |          |
| デッキ高さ   | ~300mm        | 300mm超~  |
| 大引ピッチ   | —             | 1000mm以内 |
| 束ピッチ    | 1000mm以内      | 650mm以内  |
| 根太片持ち寸法 | 200mm以内 大引も同様 |          |



### 幕板部下地の基本的な納まり例 (断面図)

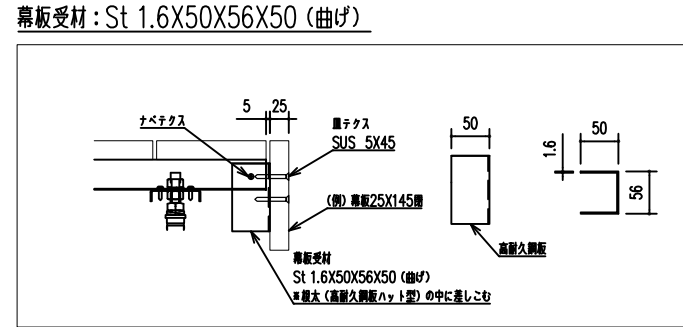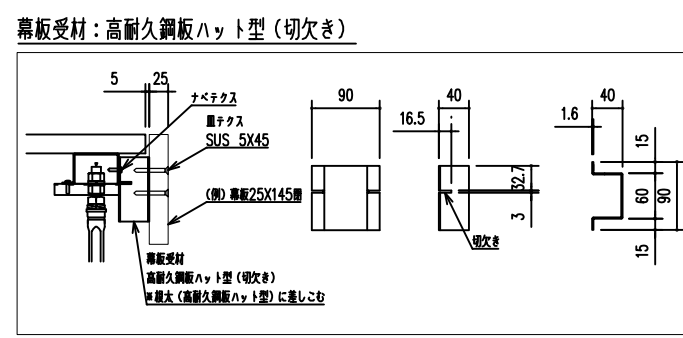

## 部材一覧

### 仕様

| 根太 (大引)   | 根太 (一部大引含) と束   |            | 束  |                 |   |
|---|-----------------|------------|--|-----------------|---|
|   | 根太+束高さ (Lmm)    | 束高さ (L1mm) | 束タイプ   | 受プレート形状         | 備考  |
| 高耐久鋼板下地材<br>ハット型4090<br><br>W: 90 H: 40<br><br><br>※カット時はサンダーや高速カッター等を用いる | 60 ~ 90         | 20 ~ 50    | WD-110 (60L)   | <br>※本図はWD-L1.7 | <デッキ高さ300mm以下><br>取付ビス3本<br>コンクリート釘2本<br>付属<br><br>※デッキ厚25mmとした場合 |
|   | 70 ~ 175        | 30 ~ 135   | WD-110L  |                 |   |
|   | 162 ~ 204       | 122 ~ 164  | WD-L1.1  |                 |   |
|   | 193 ~ 268       | 153 ~ 228  | WD-L1.7  |                 |   |
|   | 233 ~ 328       | 193 ~ 288  | WD-L2.3  |                 |   |
|   | 273 ~ 368 (大引含) | 193 ~ 288  | WD-L2.3H   |                 |   |
| 317 ~ 432 (大引含)   | 237 ~ 352       | WD-L3.0    | <デッキ高さ300mm超><br>取付ビス7本<br>コンクリート釘2本<br>付属<br><br>※デッキ厚25mmとした場合 |                 |   |
| 402 ~ 517 (大引含)   | 322 ~ 437       | WD-L3.8    |  |                 |   |

### 高耐久鋼板下地標準納まり詳細図 (デッキ別途)

